C3一级货站1号库海关沐浴间布局简图

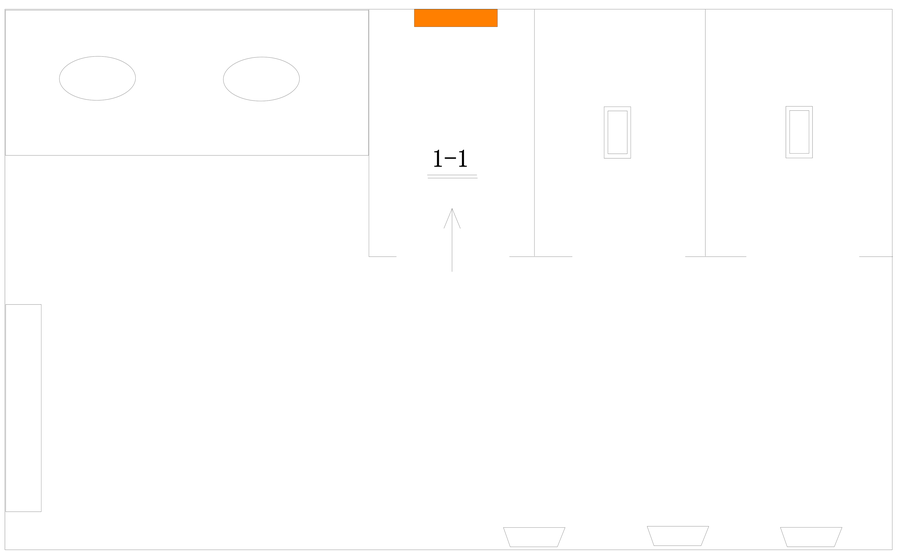

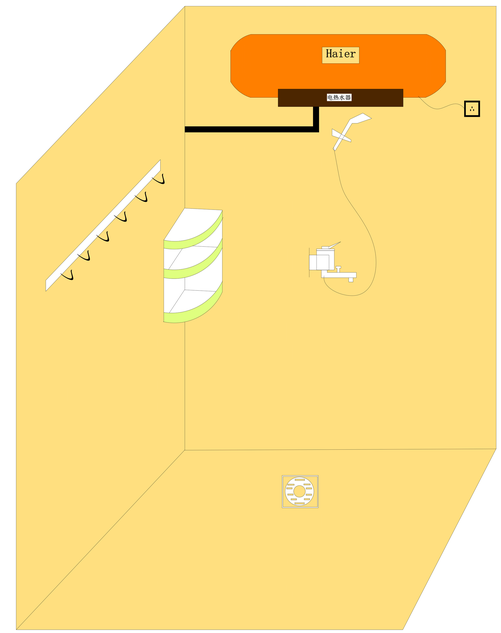

1-1大样图

备注：

一.施工次序：

1.改建部分

拆除原有蹲位器-----回填蹲位器坑槽------基础防水层处理------按排水坡度2%-3%向地漏端铺设地砖并预留地漏排水孔.

2.水源

从洗手台底加装三通角阀采用明装PPR排水管引水至热水器进水口.

3.电源

从二楼左侧末端配电室沿过道吊顶铺设热水器独立电源，电缆线采用阻燃波纹管予以保护。

4.热水器及配套设施（置物架、挂钩、底部阻水板等）安装调试.