

重庆机场集团有限公司 动力能源保障部 询（报）价单（第二次）

项目名称：定制可移动桥载空调平板车					编号：动力 2023-35				
合格报价供应商类别来源： ☒ 信息发布									
合格报价供应商要求： 1. 供应商需具有独立法人资格，且合法存续，无不良记录； 2. 具备有效的营业执照；									
询价日：2023 年 4 月 23 日					报价截止时间：2023 年 4 月 27 日 16: 00				
工期要求：90 日历天					质保期要求：1 年				
报价单位名称（盖章）：					联系人及联系电话：				
序号	项目名称	项目内容/型号规格	单位	数量	不含税单价/元	不含税合计/元	工期	质保期	备注
1	定制可移动桥载空调平板车	1. 定制一台可移动桥载空调平板车（不含桥载空调）。 2. 将一台飞行区内的桥载空调拆除、搬离至隔离区外指定位置并安装在平板车上。	台	1			90 天	1 年	1. 相关要求详见《定制可移动桥载空调平板车项目要求》； 2. 本项目需现场踏勘，一经报价，均视为已踏勘现场。
项目不含增值税总报价（元）									
增值税税率（ % ）									

表-DL-XJ

付款方式: 1. 项目通过验收, 支付项目总报价的 95%, 剩余 5% 作为质保金, 待质保期满, 无任何质量问题等支付。 2. 付款前承揽方需开具发票, 若承揽方提供增值税普通发票, 甲方支付不含增值税金额, 若承揽方提供增值税专用发票, 甲方实际支付金额=不含增值税金额+增值税税额。	
注: 1. 请在询(报)价单上加盖单位公章密封后于报价截止时间前, 送至重庆机场集团有限公司动力能源保障部办公楼资产组办公室(机场东路 30 号 1 号能源中心), 如果表格不足以说明产品内容, 应另做说明或产品样本附后; 2. 若不含税单价与不含增值税总报价核算不一致的, 以不含税单价为准修正不含增值税总报价, 所有报价须四舍五入保留到“分”。 3. 若存在以下情况, 视为无效报价: 3.1 报价截止时间前未送达报价的, 视为放弃报价资格, 并拒绝其报价文件; 3.2 资质不符或超出经营范围报价的; 3.3 有串通报价或弄虚作假等违法行为的; 3.4 报价内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的; 3.5 不满足工期及质保金等询报价单提出的实质性要求的。 3.6 本次采购限价金额不含增值税 53097.35 元, 总报价不得超过限价金额, 否则视为无效报价。	
询价单位: 重庆机场集团有限公司动力能源保障部	联系人: 余老师 : 联系电话: 023-67156274 传真: 023-67153752 邮箱: dlncgb@163.com
重庆机场集团有限公司动力能源保障部采购办 制	



附件 1:

定制可移动桥载空调平板车项目要求

一、结构

整车主要由拖把总成、机架总成、前轮总成、后轮总成、挂钩总成、围栏总成组成。桥载空调尺寸:长 405cm、宽 241cm、高 148cm,桥载空调自重 3.2 吨,后护栏长 120cm、宽 241cm,高 60cm。

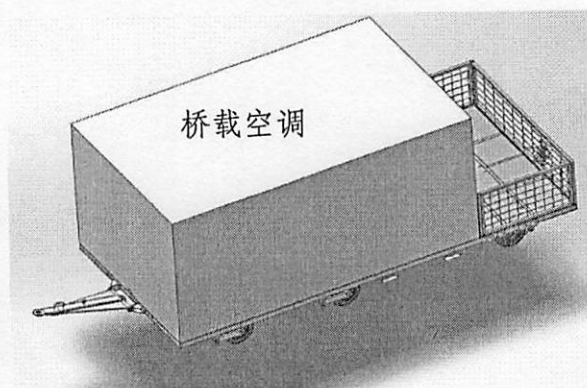


图 1 平板车外形 (参考)

二、平板车定制要求

1. 平板拖车框架采用 8#号槽钢,车体经除锈喷漆处理,结构稳定,表面美观;
2. 平板车高 57cm,其它整车尺寸设计合理,符合甲方运行要求,且整车能够承受设备重量,工作运行稳定;
3. 围栏:三面围栏,均可使用插销进行打开和固定,具体围栏按照甲方需求制作;
4. 工作面板:面板采用不锈钢钢板制作;
5. 转向:拖车前桥具有 360° 转向功能,使车转向自

如；

6. 刹车：拖把脱离牵引车即刹车，可调式刹车装置，刹车选用钢板带圆钢条制作；

7. 拖把：采用优质矩管和加强筋板焊接而成，保证拖车转向时无卡死现象；

8. 挂钩：采用弹簧式带安全锁紧功能，三重保护设计，弹簧加力、卡槽卡位、挂钩自重；使车辆在牵引时不会发生脱钩现象；

9. 轮胎：采用优质实芯橡胶轮胎，经久耐用；

10. 机架：均采用 8#槽钢及钢板焊接而成，结构稳固；

11. 支撑：设置手动液压撑脚，手动液压支撑脚安装合理，简单易操作，桥载空调运行时，手动液压撑脚能够将拖车撑离地面，稳定可靠；

12. 拖车杠：根据甲方的要求定做两个拖车杠，并进行安装，结构稳固；

13. 颜色：拖车整体颜色及喷涂要求（如喷涂编号号段、logo 单位名称等）按甲方要求喷涂；

14. 桥载空调固定：查看机坪桥载空调现场，设计平板拖车桥载空调固定装置，方便桥载空调拆除和安装；

15. 线缆卷筒：定制手摇线缆卷筒，线缆卷筒筒径为 60cm，根据甲方的要求固定平板车上。

16. 室外电源箱：定制户外电源配电箱，宽 50cm、高

100cm、厚 20cm，带手把锁，不锈钢材质。

17. 根据桥载空调整体结构和配置要求，提供定制方案，方案要求包括以下几方面：

- (1) 平板车立体图形及尺寸标注；
- (2) 平板车主要结构材质配置；
- (3) 平板车轮胎尺寸；
- (4) 手动液压支撑图片及型号；

三、施工项目要求

- 1. 负责将甲方所指定机坪桥载空调防撞栏拆除和修复；
- 2. 负责利用叉车、吊车等设备将甲方所指定机坪桥载空调安装在平板车上，并移出机坪；
- 3. 按照甲方公司机坪施工相关管理规定，负责办理相关机坪施工手续，并承担相应费用。
- 4. 上述相关尺寸可根据实际情况微调。