



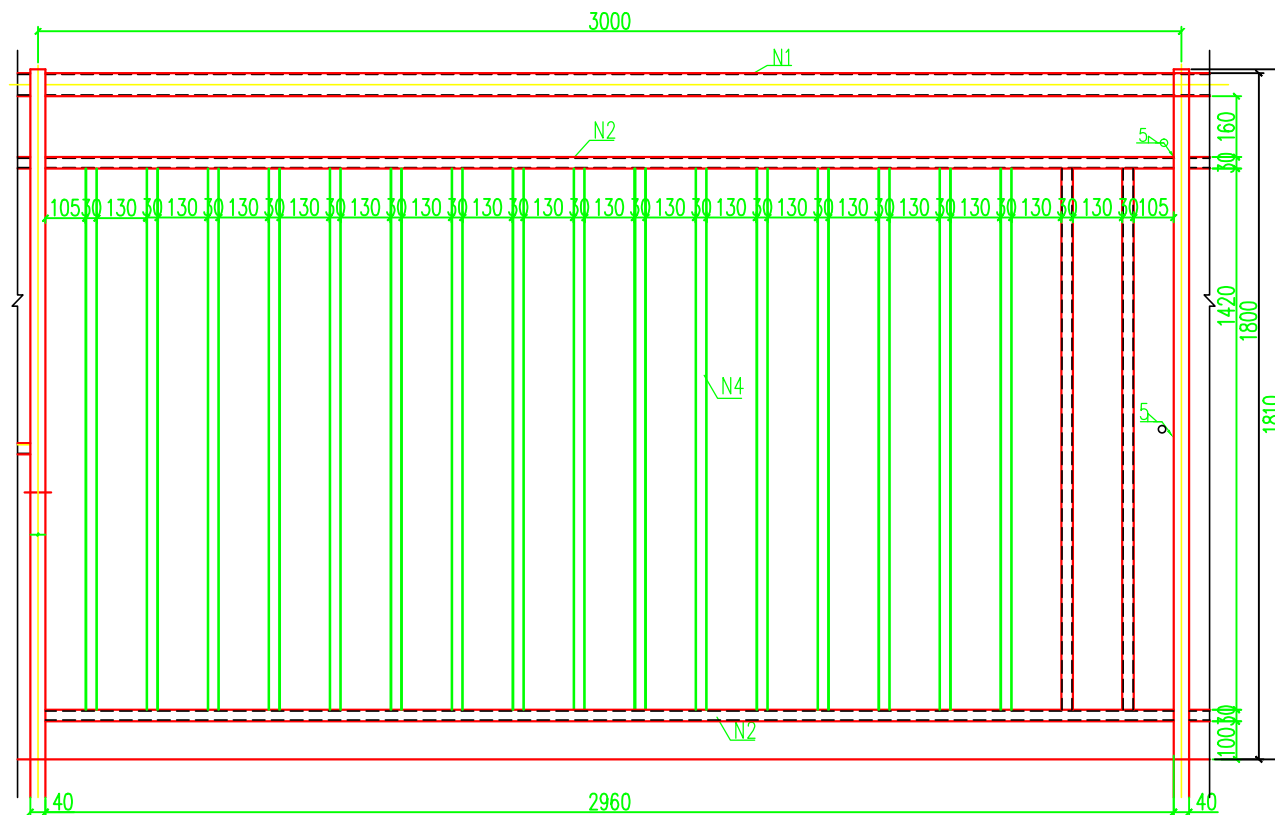

栏杆立面图

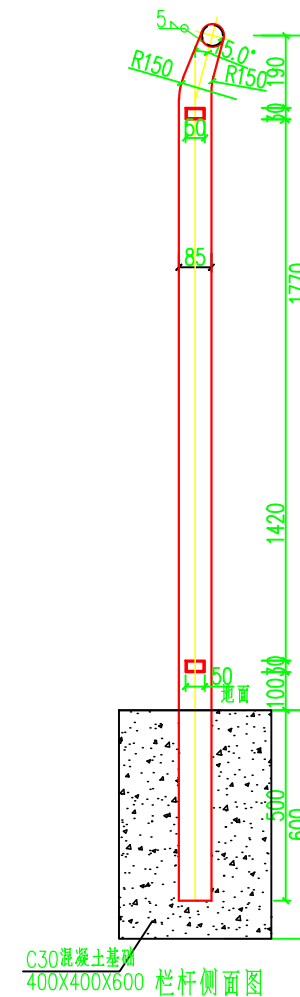

C30混凝土基础 400X400X600 栏杆侧面图

### 说明:

1. 本图尺寸均以mm为单位.
2. 所有的焊缝及N4边?N5缘棱角均需打磨匀顺.
3. 钢栏杆可根据实际料长采用分段制造,连接处现场焊接.
4. 立柱可用普通钢板下料而成,涂漆前按 $550\text{g}/\text{m}^2$ 镀锌量采用热浸镀锌工艺镀锌.
5. 栏杆涂漆颜色采用用蓝白组合,N5为蓝色,其余为白色,具体以业主确定为准.
6. 栏杆柱基础用C30混凝土浇筑.
7. 栏杆颜色采用1341号乳白色与1212号蓝色组合.